



RUBAN LED SIDEVIEW SQUARE 6x12mm


REFERENCE : 42403XX



Puissance	10W/M
Tension :	DC24V
IRC (CRI) :	Ra90+
Type de LEDs :	2835
Nombre de LEDs :	140 LEDs / M
Protocole de gradation :	Oui, tous protocoles
Durée de vie :	30.000 heures




Dimension :	6x12mm
Longueur :	5M
Indice de protection (IP) :	IP67
Zone de découpe :	Sécable tous les 50mm
Angles de pliage :	60mm
Type d'orientation :	Side view

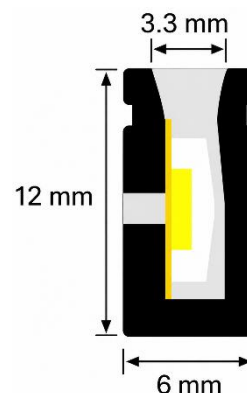

REFERENCES

Puissance	Code produit	CCT/Couleurs	IRC	Tension	Longueur coupe	Flux lumineux
10W/M	4240327	2700 K	Ra90+	DC24V	50mm	280 Lm/m
	4240330	3000 K	Ra90+	DC24V	50mm	280 Lm/m
	4240335	3500 K	Ra90+	DC24V	50mm	280 Lm/m
	4240340	4000 K	Ra90+	DC24V	50mm	285 Lm/m

DIMENSIONS

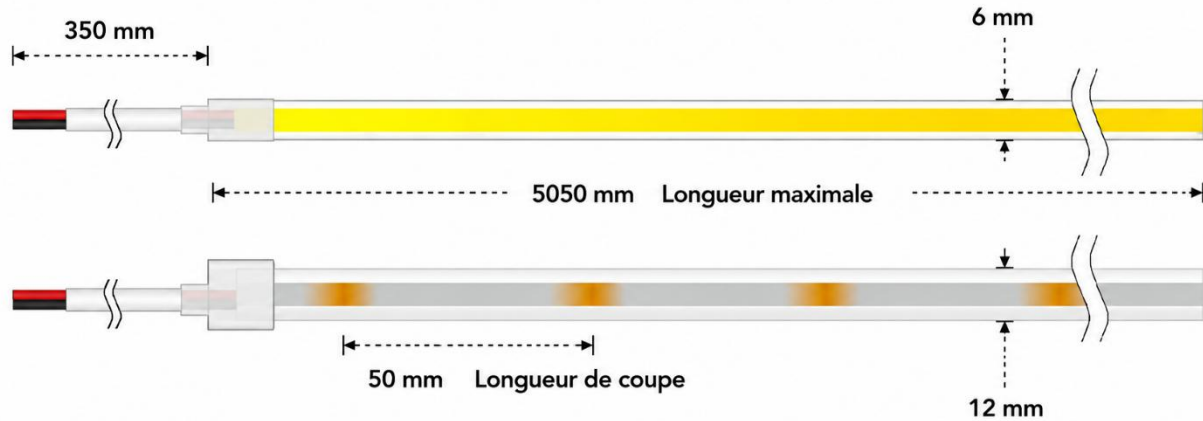

DISTRIBUTION LUMINEUSE

DIAGRAMME DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE



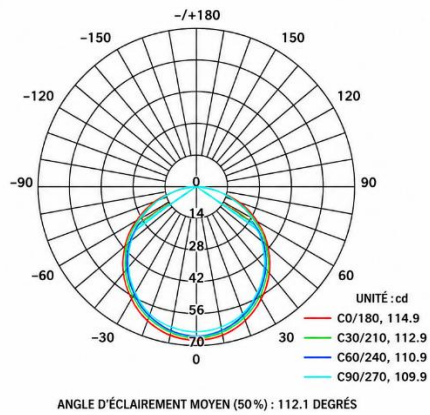



DIAGRAMME ISOLUX DANS LE PLAN CO (UNITÉ : lx)

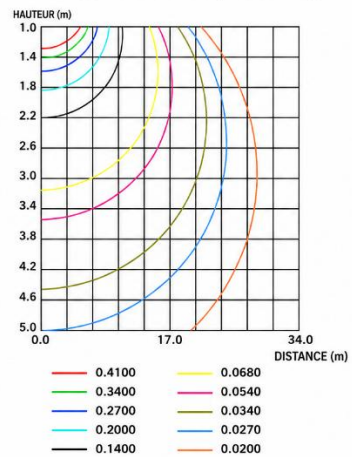

ANGLE DE PLIAGE

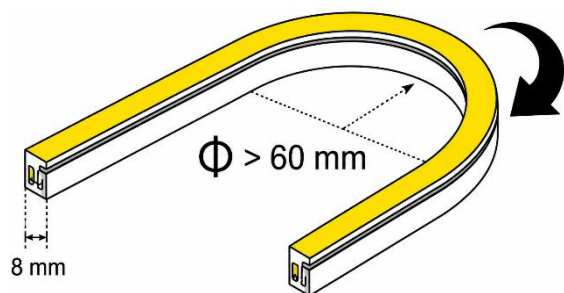


TYPE D'ORIENTATION



Vue de côté

ACCESSOIRES

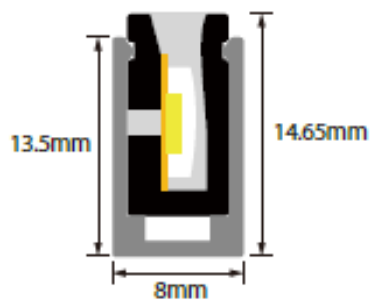

❶ Embout de fin



❷ Embout avec sortie frontale



❸ Clips de fixation