



RUBAN LED DIRECT 220V

REFERENCE : 77230XX




Puissance : 14 W/M
Tension : 220V direct
IRC (CRI) : Ra80+
Nombre de LEDs : 120 LEDs / M
Protocole de gradation : Oui - nous consulter
Durée de vie : 30.000 heures

Dimension : 14x05mm
Conditionnement : 50M/bobine (vendu au mètre)
Indice de protection (IP) : IP66
Zone de découpe : Tous les 10cm
Type de LEDs : High Voltage 2835
Angle d'ouverture : 120°
Certifications : CE-EMC EN 55015 : 2013+A1 : 2015 |
 EN 61000-3-2 : 2014 |
 EN 61000-3-3 : 2013 |
 EN 61547 : 2009 |
 CE-LVD EN 60598-1 : 2015 |
 EN 62031 : 2008 |
 EN 62493 : 2015


REFERENCES

Puissance	Code produit	CCT/Couleurs	IRC	Tension	Longueur coupe	Flux Lumineux
14 W/M	7723027	2700 K	Ra80+	AC220V	100mm	1150 Lm/m
	7723030	3000 K	Ra80+	AC220V	100mm	1250 Lm/m
	7723040	4000 K	Ra80+	AC220V	100mm	1350 Lm/m
	7723060	6000 K	Ra80+	AC220V	1000mm	1450 Lm/m

DIMENSIONS

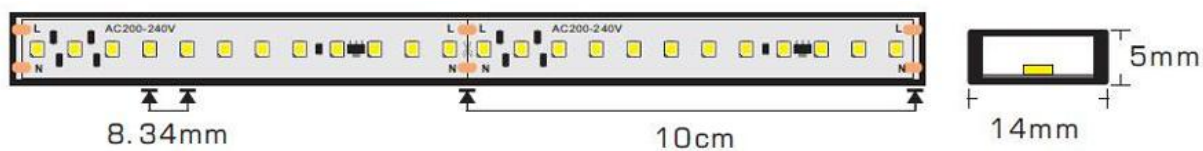

SECABLE ET SOUDABLE

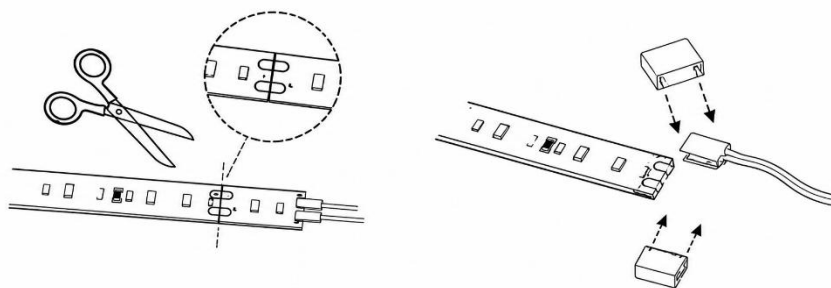

INSTALLATION

