

RUBAN LED 360° 13MM




Référence : 42363XX

- **Courbure** : 360°
- **Procédé** : Tube
- **Forme du diffuseur** : Omni 360°
- **Indice de protection (IP)** : IP65
- **Dimensions** : Ø13 mm
- **Longueurs disponibles** : 5 m




- **Option CCT / Couleur** : Blanc
- **IRC (CRI)** : Ra90+, Ra95+
- **Puissance** : 9,6 W/m
- **Tension** : 24V DC
- **Protocole de gradation** : PWM, TRIAC, 0-10V, DALI
- **Durée de vie** : 30 000 heures

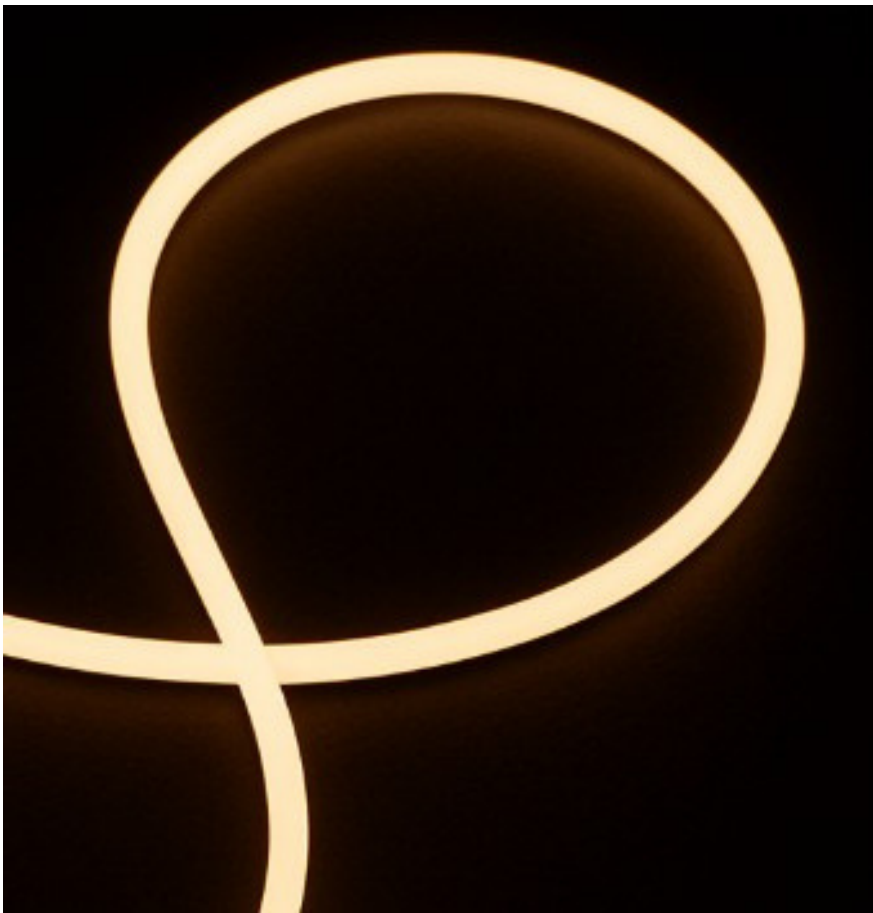

- **Photométrie** : Angle de faisceau 360°
- **Rayon de courbure** : R > 60 mm
- **Température de fonctionnement** : -25°C...+50°C (-13°F...122°F)

Dimensions


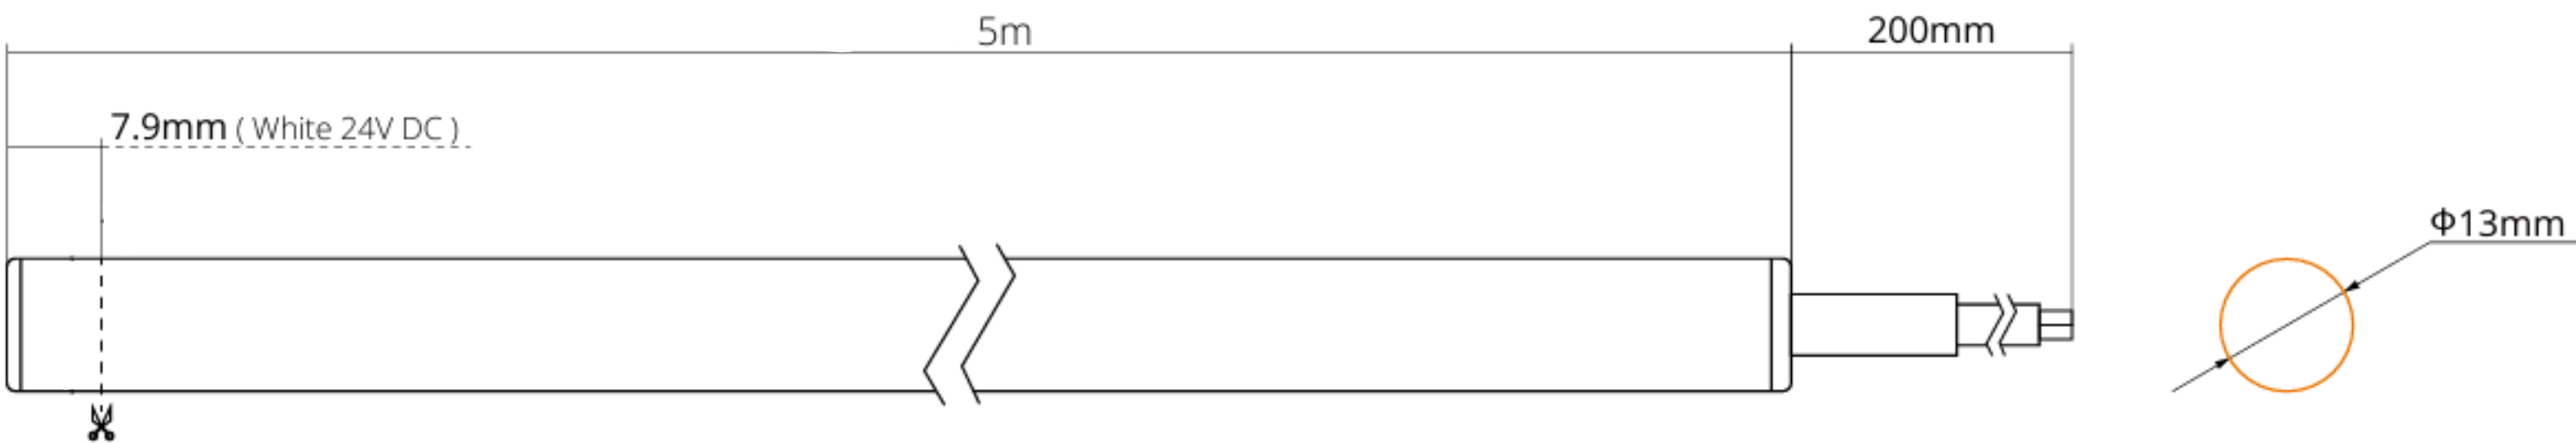


Type	Code produit	CCT/Couleur	IRC	Tension	Longueur de coupe	Flux lumineux
Blanc 9,6W/m	4236327	2700K	Ra90+	24VDC	7,9mm	625Lm/m
	4236330	3000K	Ra90+	24VDC	7,9mm	653Lm/m
	4236335	3500K	Ra90+	24VDC	7,9mm	689Lm/m
	4236340	4000K	Ra90+	24VDC	7,9mm	724Lm/m


RUBAN LED 360° 13MM




D13
Longueur : 5000 mm
Diamètre : Ø13 mm
Matériau : Silicone

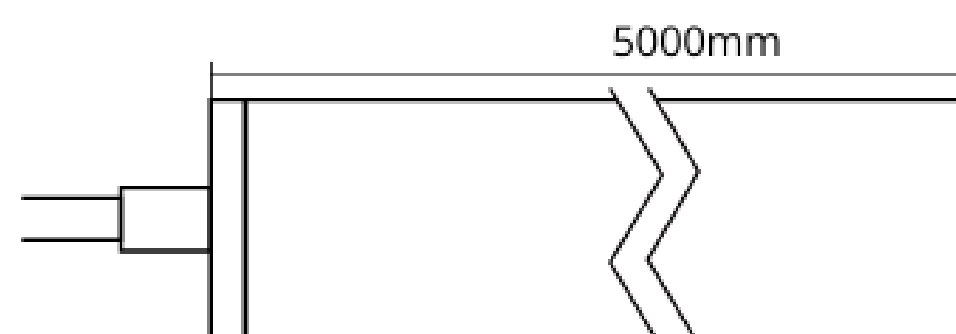



Montage

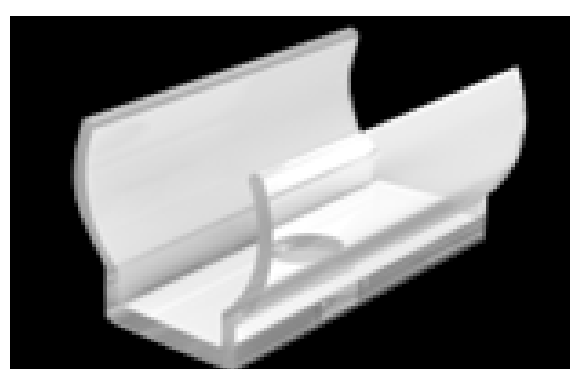

Support PC
Longueur : 25 mm / 1000 mm
Dimensions de section : L18,9 x H17,5 mm
Matériau : Polycarbonate transparent

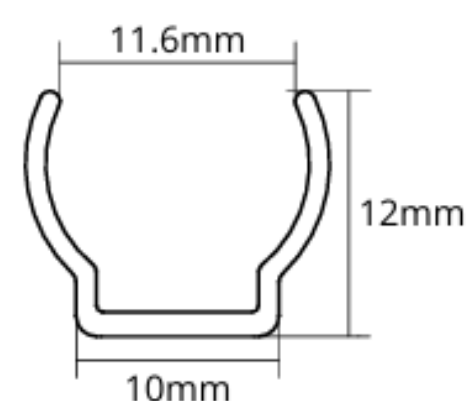



Capuchon de câble à entrée droite
Longueur : 11 mm
Diamètre : Ø13 mm
Matériau : Silicone

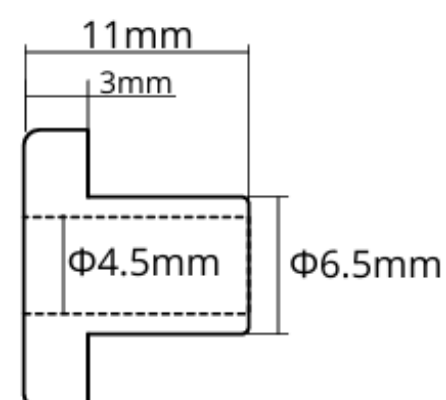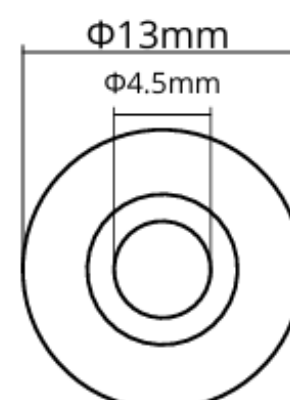

Capuchons étanches




Capuchon de fin
Longueur : 3 mm
Diamètre : Ø13 mm
Matériau : Silicone

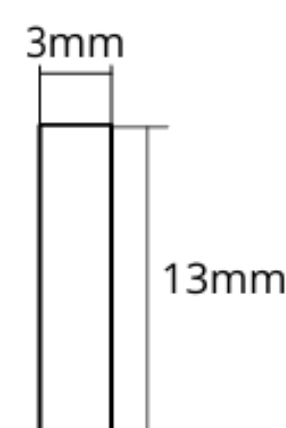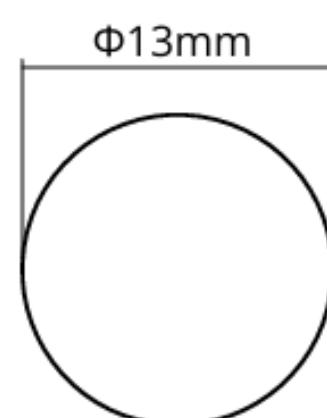


Montage en surface

Instructions



1.D13(Top)

+



5.PC carrier