

RUBAN LED SQUARE

4x10 mm (T) 9,6W /24 V

Éclairage en forme de T de 6 mm, avec une surface lumineuse plus large, lumière douce et homogène



Flexible dans le sens horizontal

Découpable pour une application flexible

Référence : 71410XX



- **Puissance** : 9,6 W par mètre
 - **Tension** : 24VDC
 - **IRC** : 90
 - **Quantité de LED** : 182 Led/m
 - **Longueur de la bobine** : 5 mètres
 - **Fonction de gradation** : PWM, 0-10V, DALI
 - **Durée de vie** : 30 000 heures
-
- **Indice de protection (IP)** : IP65
 - **Rayon de courbure** : 60mm
 - **Température de fonctionnement** : de -25°C à +60°C
 - **Température de stockage** : de -30°C à +80°C

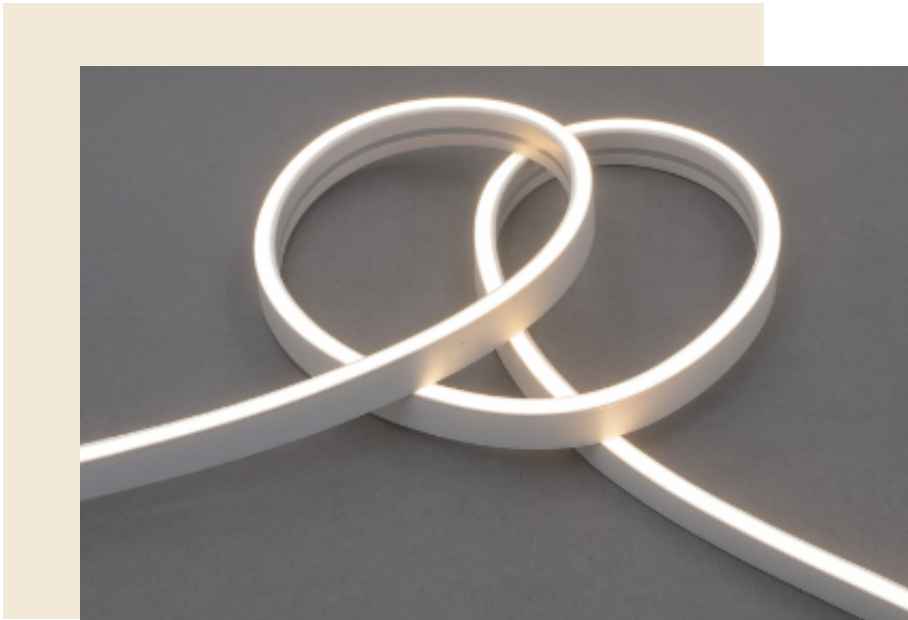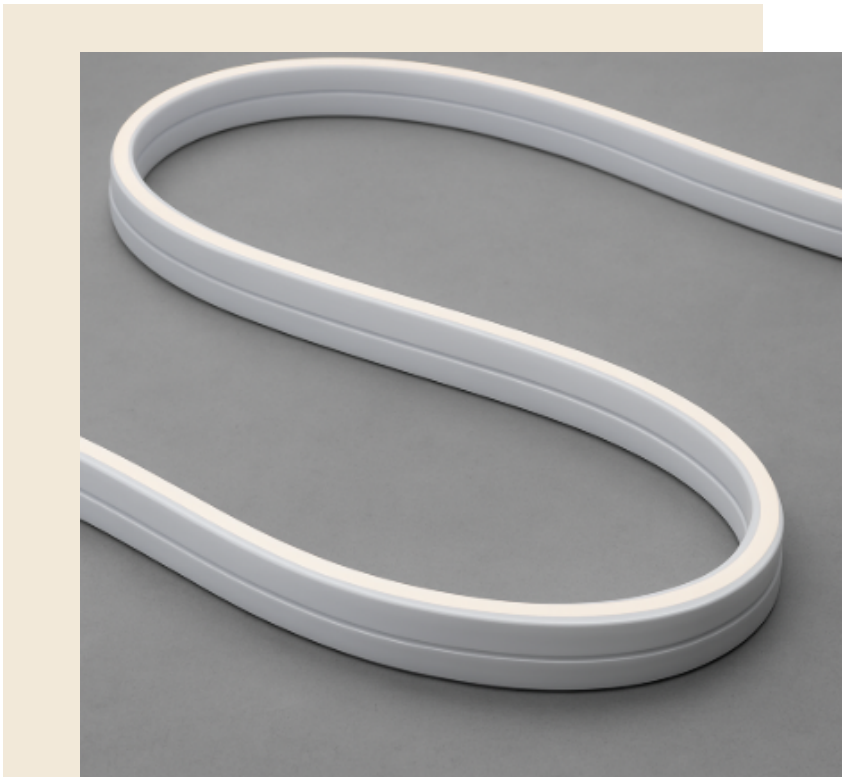

Distribution de la lumière :

Diagramme de distribution de l'intensité lumineuse


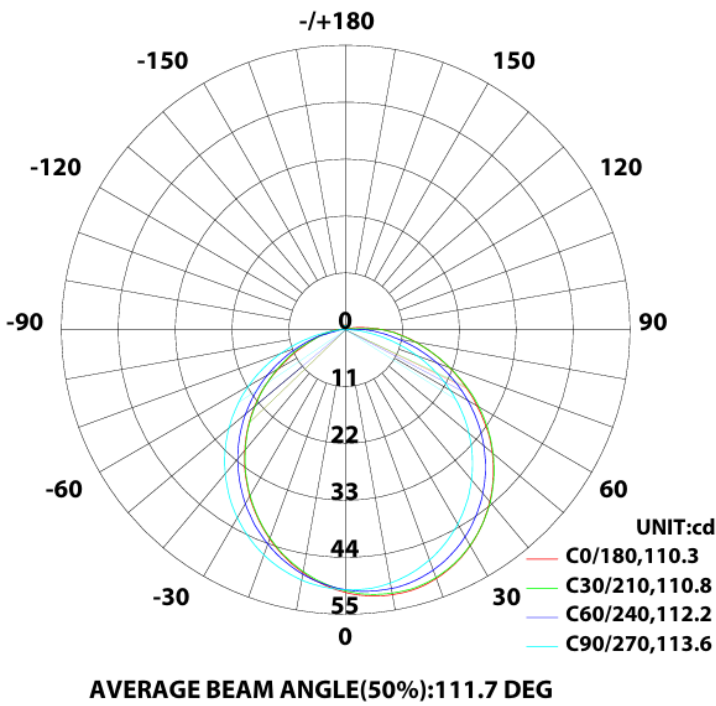



Diagramme isolux dans le plan

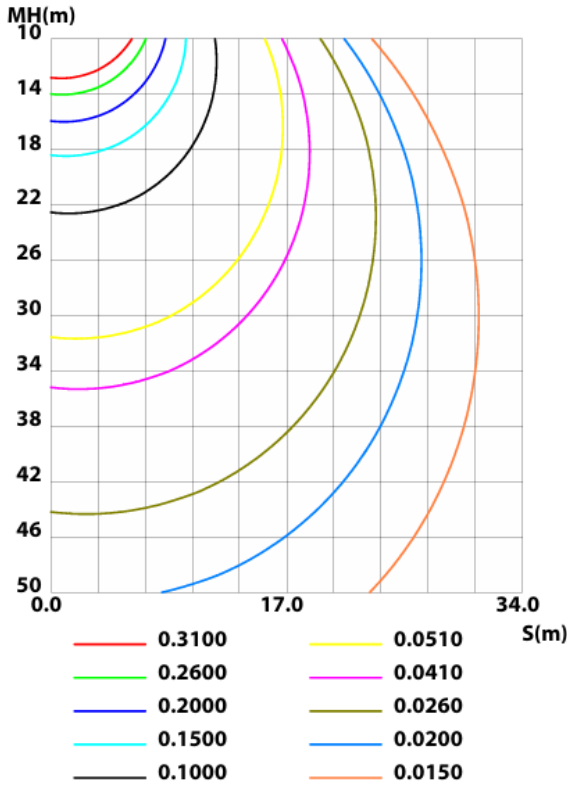

Puissance	Référence Produit	CCT	IRC	Tension	Efficacité Lumineuse
9,6W	7141027	2700K	Ra90	24VDC	320Lm/W
	7141030	3000K	Ra90	24VDC	360Lm/W
	7141040	4000K	Ra90	24VDC	370Lm/W

RUBAN LED SQUARE 4x10 mm (T) 9,6W /24 V

Dimensions :

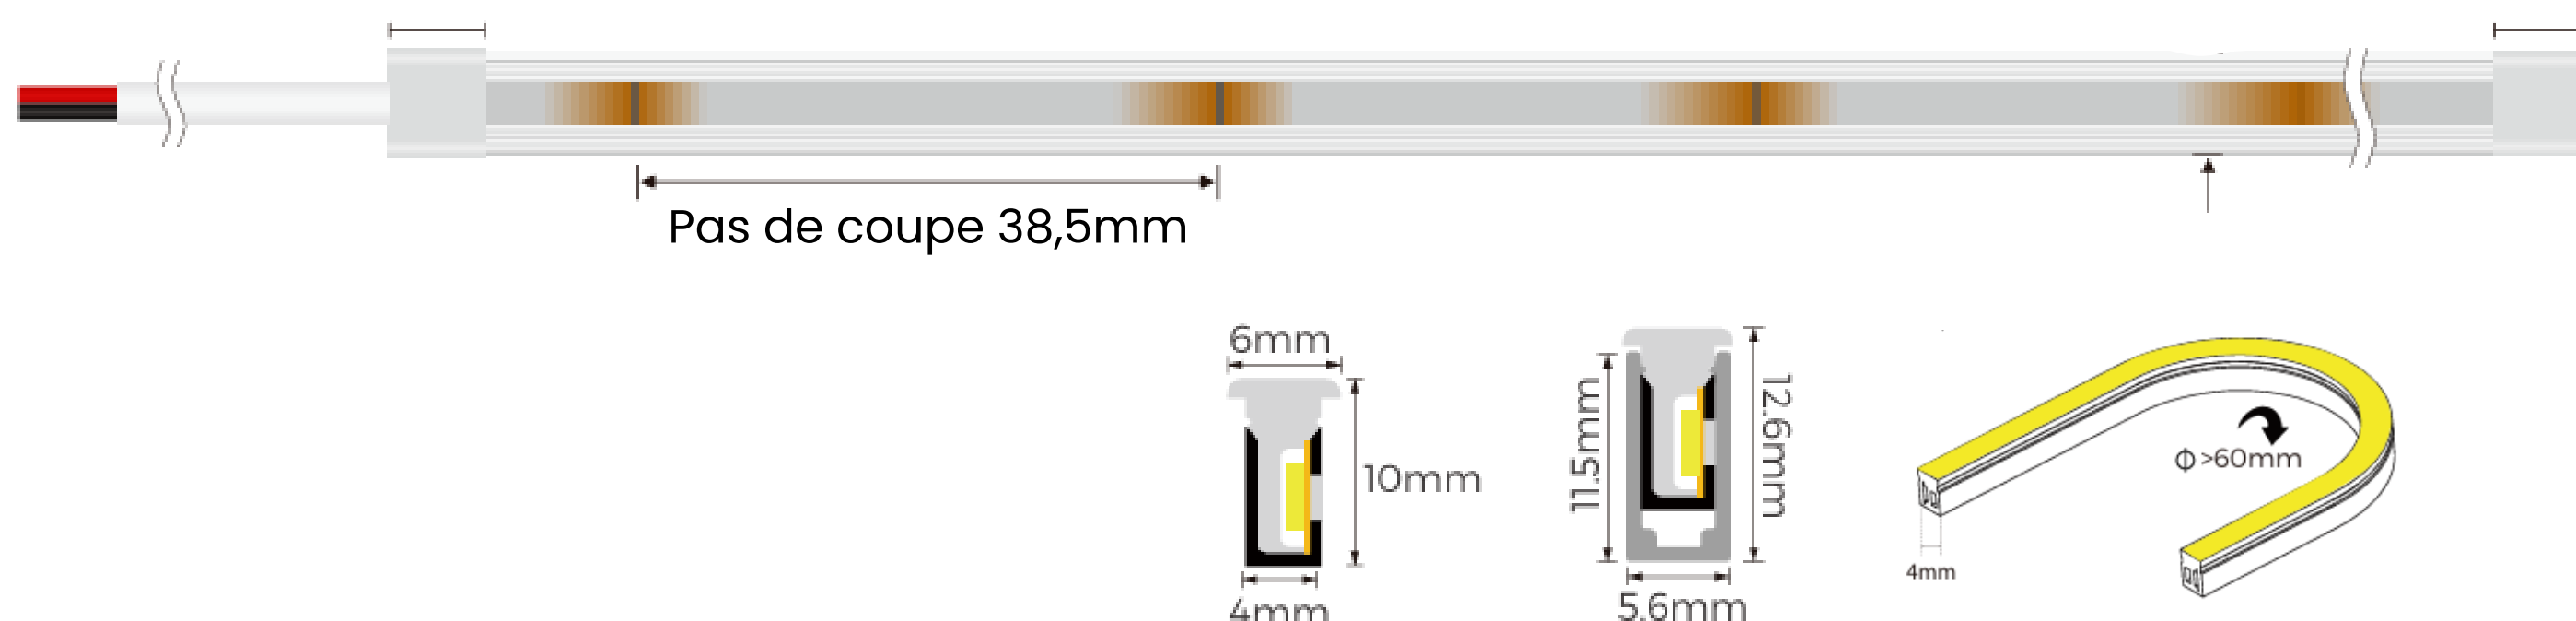




Produits

Câble à l'extrémité


Câble sur le côté

Câble en dessous


Embouts
standards

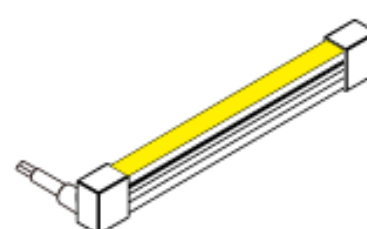

Embout de finition (1)
Embout de sortie frontale (2)
Clips (3)
Colle et embout de colle (4)
Vis (5)

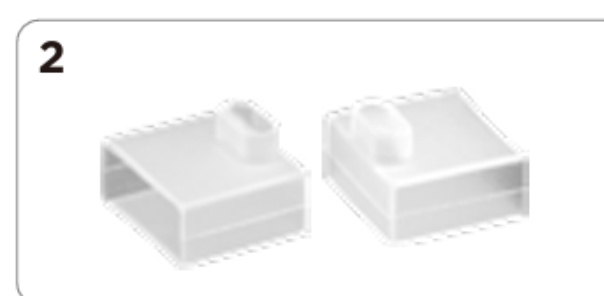

Cavalier de fixation :



12.2×16mm

