


RUBAN LED DOTLESS

15x15mm

REFERENCE : 4227599



Puissance	15 W/M
Tension :	DC24V
IRC (CRI) :	Ra90+
Nombre de LEDs :	120 LEDs / M
Type de LEDs :	EPISTAR 5050
Protocole de gradation :	Oui, tous protocoles
Durée de vie :	50.000 heures




Dimension :	15x15mm
Longueur :	5 ML d'un seul tenant
Indice de protection (IP) :	IP67
Zone de découpe :	Sécable tous les 50mm
Types d'orientation :	Top View
Angles de diffusion :	160°
Rayon de courbure :	100mm
Certifications :	CE, RoHS, REACH, UL


REFERENCES

Puissance	Code produit	CCT/Couleurs	IRC	Tension	Longueur coupe	Flux lumineux
15 W/M	4227599	RGB	Ra90+	DC24V	50 mm	525 Lm/m

DIMENSIONS

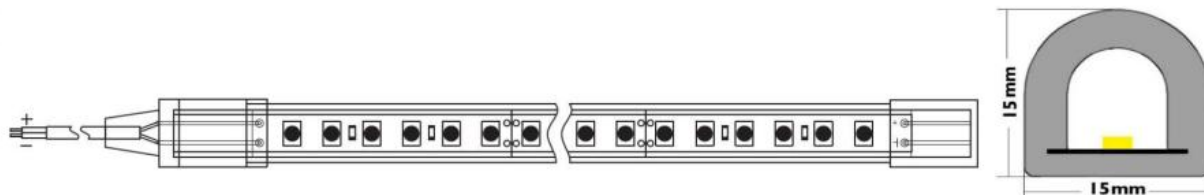

TYPE D'ORIENTATION

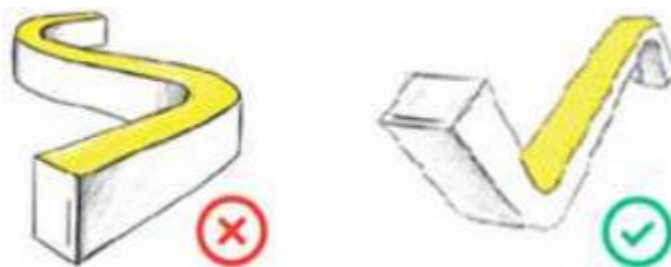

FIXATION

Double face 3M VHB 5952 fournit ou cavalier de fixation sur demande

